

Gebrauchsanleitung

LCB LogisticCarrierBox



1. Lieferumfang


Die LCB wird wie folgt geliefert:

- Grundbox mit Gitterboxpalette, vorderen Abstandhaltern, an 3 Seiten mit Gitter verschlossen, Stapelrahmen umlaufend
- Fertig montiert nach Konfiguration
- Integrierte Mehrfachauszugssperre
- Einhebelverriegelung/Transportsicherung für alle Auszüge
- LKW-tauglich verpackt
- Textfreie Gebrauchsanleitung (Aufkleber)

2. Kennzeichnungen

Auf der LCB sind folgende Kennzeichnungen angebracht:

- Typenschild (a) - enthält Informationen zu:
 - o TARA-Gewicht, Stapelfaktor, Konfiguration
- Warnaufkleber „maximale Flächenlast“ (b) für Auszüge und Böden
- Bedienungshinweis des Verriegelungsmechanismus (c)
- Warnaufkleber „Nur verriegelt transportieren“ (d)

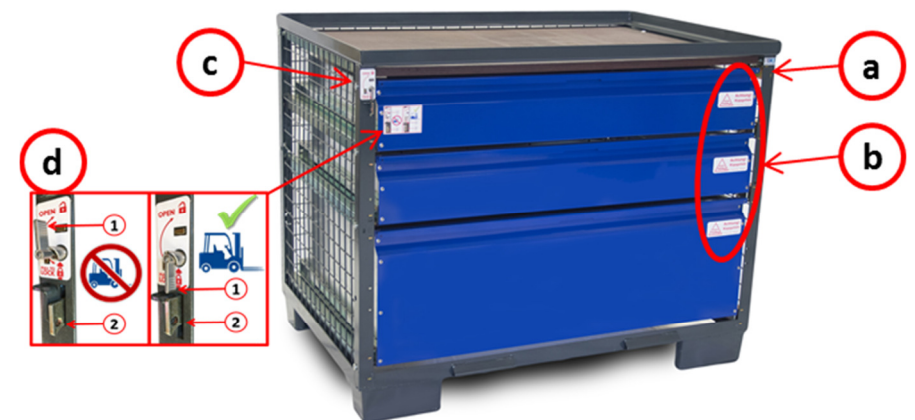

Vielen Dank, dass Sie sich für die LCB LogisticCarrierBox entschieden haben. Damit Sie lange Freude an der LCB haben, beachten Sie bitte die Sicherheits- und Pflegehinweise auf den folgenden Seiten.

Inhalt:

1. Lieferumfang
2. Kennzeichnungen
3. Gebrauchsanleitung
4. Sicherheitshinweise
5. Pflegehinweise

Weiterhin finden Sie die Sicherheitshinweise auch auf unserer Homepage im Downloadbereich: www.sth-systeme.com

Oder scannen Sie den folgenden QR-Code:



3. Gebrauchsanleitung

Auszüge verriegelt



Rastriegel (a)
UNTERE Stellung

Verriegelungsblech (b)
OBERE Stellung

Auszüge entriegelt



Rastriegel (a)
OBERE Stellung

Verriegelungsblech (b)
UNTERE Stellung

(1) Verriegelung der Auszüge

Zum sichern der Auszüge stellen Sie den Rastriegel (a) nach unten in Position „Lock“, ziehen Sie nun das Schubstangenblech (b) nach oben bis der Rastriegel einrastet. Prüfen Sie, ob alle Auszüge verriegelt sind.

(2) Öffnen der Auszüge

Zum Öffnen der Verriegelung drehen Sie den Rastriegel (a) wieder in die obere Stellung. Die Auszüge sind nun freigegeben.

Hinweis: Wenn dieser Vorgang schwergängig ist, sind ein oder mehrere Auszüge nicht richtig geschlossen. Drücken Sie alle Auszüge zurück.

4. Sicherheitshinweise

- (1) Sichern Sie die LCB für den Transport immer nach den geltenden Regeln zur Ladungssicherung.
- (2) Transportieren Sie die LCB nur mit **verriegelten Auszügen**.
- (3) Transportieren Sie die LCB nicht mit den Schubladen in Fahrtrichtung, damit beim Bremsen der Inhalt nicht in Öffnungsrichtung drückt.
- (4) Nehmen Sie die LCB nur mit Flurfördergeräten auf, die für Gitterboxen geeignet sind.
- (5) Beachten Sie die Angaben zur maximalen Flächenlast auf den Auszügen.
Achtung: Eine Überladung kann zum Kippen der Box führen.
- (6) Sichern Sie die eingelegten Teile zusätzlich gegen verrutschen.
- (7) Beachten Sie den Stapelfaktor – siehe Typenschild.
- (8) Stellen Sie die LCB niemals an Schrägen ab, die eine ungewollte Öffnung der Auszüge hervorrufen könnten.
- (9) Greifen Sie beim schließen der Schubladen in die dafür vorgesehene Griffleiste, bzw. bei **Auszugrahmen** von **OBEN** in den Winkelrahmen – sonst besteht Klemmgefahr.

Eine Haftung und Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- Hinweise der Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden
- an der LCB eigene Umbauten durchgeführt werden
- Sicherheitseinrichtungen verändert werden

5. Pflegehinweise

Die LCB ist wartungsfrei. Bitte prüfen Sie dennoch gelegentlich die Schrauben und Verbindungen. Um Verschleiß entgegen zu wirken, kann der Rastriegel mit Sprühöl und alle mechanisch beanspruchten Teile mit nicht harzendem Fett gepflegt werden. Die Oberflächen sind gegen Korrosion geschützt und können mit Wasser und milden Reinigern behandelt werden.